

BATERIA SELLADA 12V -12AH REF. FL12120GS

Especificaciones



Aplicaciones

- De uso múltiple.
- Fuente de alimentación. Ininterrumpida (UPS).
- Sistema de potencia Eléctrica (EPS).
- Alimentación de reserva de emergencia.
- Luz de emergencia.
- Señal ferroviaria.
- Señal de aeronaves.
- Alarma y sistema de seguridad.
- Aparatos y equipos electrónicos.
- Fuente de alimentación comunicación.
- Fuente de alimentación DC.
- Sistema de control automático.

Voltaje Nominal	12V
Capacidad Nominal (20 Hr)	12.0 Ah
Dimensiones	Longitud 151±2mm (5.95 ") Ancho 98±2mm (3.85 ") Altura 93±2mm (3.66 ") Altura Total 98±2mm (3.86 ")
Peso Aproximado	Aprox. 3.82 kg (8.42 lbs)
Terminal	T1/T2
Material del Envase	ABS UL 94-HB (retardante de llama UL94V-0)
Rango de Operación	12.0 AH/0.600A (20hr, 1.80V/Celda, 25° C/77°F) 11.4 AH/1.14A (10hr, 1.80V/Celda, 25° C/77°F) 10.3 AH/2.06A (5hr, 1.75V/Celda, 25° C/77°F) 6.40 AH/12.0A (1C, 1.60V/Celda, 25° C/77°F) 4.20 AH/36.0A (3C, 1.60V/Celda, 25° C/77°F)
Máxima Corriente de Descarga	135A(5s)
Resistencia Interna	Aprox. 13.6mΩ
Rango de Temperatura de Operación	Descarga -15~50°C (5~122°F) Carga -15~40°C (5~104°F) Almacenamiento -15~40°C (5~104°F)
Rango Nominal de Temp. de Operación	25±3°C (77±5°F)
Ciclo de Uso	Corriente de carga inicial de menos de 3.6A. Voltage. 14.4V ~ 15.0V a 25° C (77° F) de temperatura. Coeficiente -30mV/ °C
Modo Espera	No hay límite en la carga inicial de tensión actual. 13.5V ~ 13.8V a 25°C (77° F) Temp. Coeficiente -20mV /°OC
Capacidad Afectada por la temperatura	40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%
Auto- descarga	Las Baterías de la serie Fulbattery GS se pueden almacenar durante un máximo de 6 meses a 25°C (77°F) y luego se requiere una carga de reposición. Para temperaturas más altas del intervalo de tiempo será más corto.

Corriente Constante de Descarga (Amperios) a 25 °C (77 °F)

V/Tiempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/Celda	22,9	17,5	14,5	12,6	9,72	7,16	6,03	3,57	2,79	2,27	1,85	1,61	1,30	1,08	0,594
1.80V/Celda	30,7	22,4	17,6	14,9	11,5	8,33	6,76	3,90	3,00	2,42	1,99	1,72	1,37	1,14	0,600
1.75V/Celda	34,6	24,6	19,2	16,0	11,9	8,64	7,07	4,04	3,06	2,48	2,06	1,77	1,40	1,15	0,606
1.70V/Celda	38,1	26,9	20,5	16,8	12,4	8,99	7,29	4,14	3,15	2,54	2,09	1,81	1,42	1,17	0,617
1.65V/Celda	42,0	29,0	21,8	17,8	13,1	9,21	7,46	4,20	3,28	2,63	2,15	1,85	1,44	1,19	0,625
1.60V/Celda	46,3	31,5	23,3	19,0	13,8	9,60	7,54	4,38	3,38	2,71	2,22	1,89	1,45	1,21	0,629


Potencia Constante de Descarga (Wattios/celda) a 25 °C (77°F)

V/Tiempo	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/Celda	41,8	32,4	27,1	23,7	18,5	13,8	11,6	6,93	5,44	4,44	3,63	3,16	2,56	2,14	1,18
1.80V/Celda	55,5	40,9	32,3	27,6	21,5	15,9	13,0	7,51	5,82	4,71	3,88	3,37	2,71	2,21	1,19
1.75V/Celda	61,2	44,3	34,9	29,4	22,2	16,3	13,5	7,76	5,91	4,80	3,97	3,46	2,75	2,26	1,20
1.70V/Celda	65,6	47,1	36,7	30,7	22,9	16,9	13,9	7,94	6,06	4,92	4,06	3,52	2,78	2,31	1,22
1.65V/Celda	71,3	50,4	38,7	32,3	24,0	17,2	14,1	8,01	6,29	5,07	4,16	3,59	2,82	2,35	1,23
1.60V/Celda	76,8	53,5	40,8	34,1	25,2	17,8	14,2	8,31	6,45	5,21	4,28	3,65	2,84	2,37	1,24


BATERIA SELLADA 12V -12AH REF. FL12120GS

Dimensiones (mm)


- Terminal

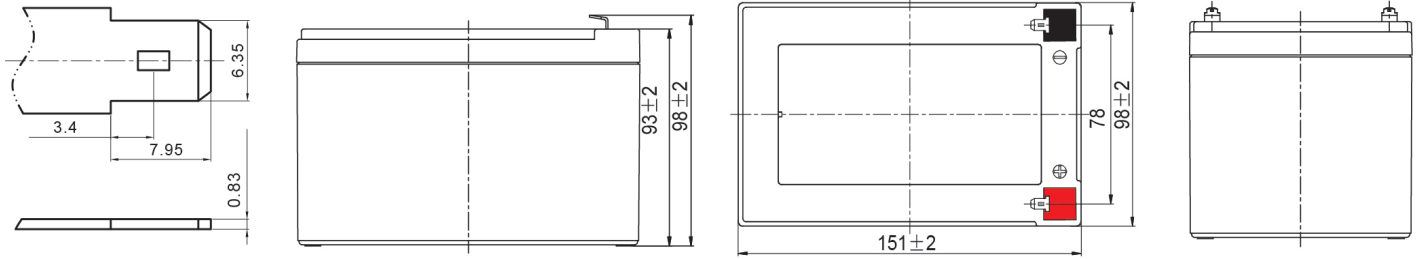


Características de Descarga

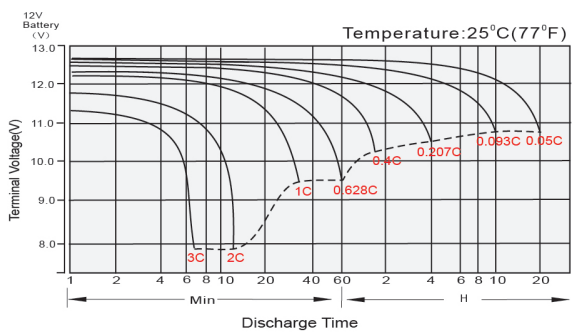


Características de Carga en flotación

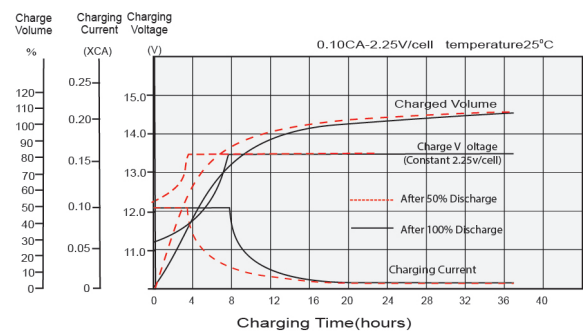


Efectos de la temperatura en relación con la capacidad de la batería

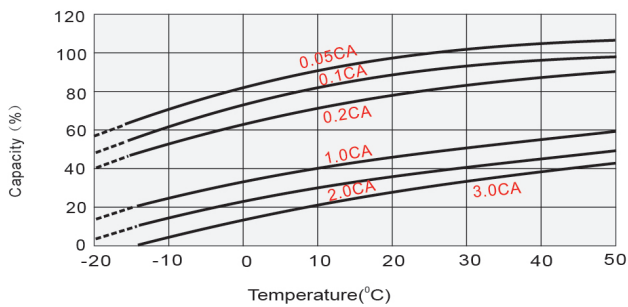


Efecto de la temperatura sobre la vida útil de la batería en flotación

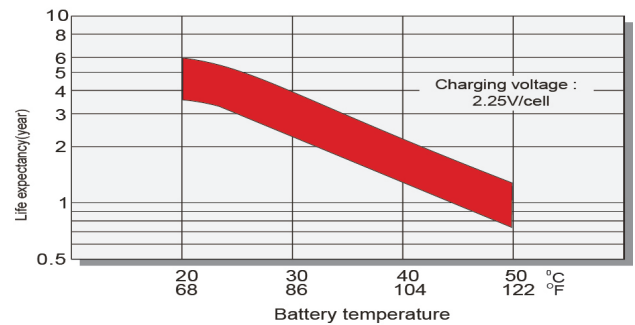

Ciclo de vida en relación a la profundidad de descarga

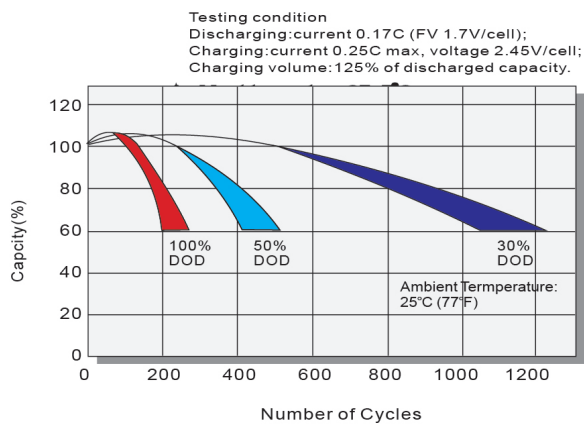

Características de Auto-descarga

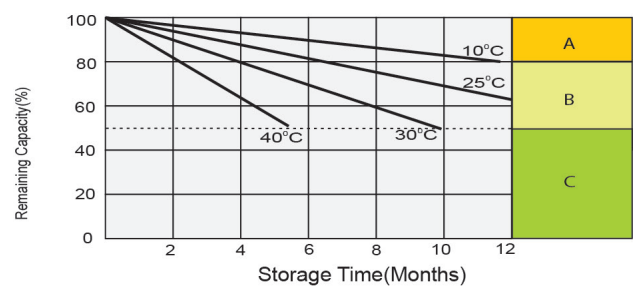

- A** No requiere carga suplementaria (Realizar la carga suplementaria antes de usar si se requiere el 100% capacidad).
- B** Se requiere carga suplementaria antes usar. Opciones de Carga:
1. Carga durante 3 días con una corriente constante 0.25CA y un Voltaje constante 2.25V / celda.
2. Carga durante 20 horas con una corriente constante 0.25CA y un Voltaje constante 2.25V / celda.
3. Carga durante 8-10 horas con una corriente limitada 0,05CA.
- C** Después de realizar cargas suplementarias es difícil recuperar la capacidad de la batería. La batería no debe almacenarse por periodos prolongados de tiempo.